



tripOND
Prostě hezká jezírka ...

Filtrační systémy



Váš prodejce:

tripOND
Prostě hezká jezírka ...

Aqualogistik
Delecker Weg 30
59519 Möhnese-see-Wippringsen

E-Mail: info@tripond.de

www.tripond.de

www.tripond.de

TRIPOND Beadfilter

Na prostor úsporný filtrační systém!

TRIPOND Beadfilter se vyznačuje kompaktním designem a snadným čištěním filtru.

U jezírkového filtrování s TRIPOND Beadfilter jde voda nejdříve přes TRIPOND šterbinový filtr a je tak mechanicky zbavena nečistot.

Vyčištěná voda je pak s pomocí čerpadla napumpována do TRIPOND Beadfilter. Ve filtru je pak voda díky malým plastovým kuličkám stlačena. Tyto kuličky filtrují vodu a biologicky ji upraví.

TRIPOND Beadfilter a TRIPOND šterbinový filtr potřebují jen málo místa na instalaci. Díky novému potrubí TRIPOND Beadfilteru můžeme nasadit energii šetrivé čerpadla. Čištění filtru probíhá přes zpětný výplach, čištění vody přímo přes odvodňovací hadici. Ušetříte si namáhavé manuální vymývání filtračních médií.



Vaše výhody:

- » šetří místo
- » jednoduché čištění
- » velké filtrační medium (1.500 m²/m³)
- » nenáročný na obsluhu
- » je kompatibilní se všemi UV-C přístroji

TRIPOND Modulový filtr


Modulový filtrační systém bez hranic

TRIPOND Modulfilter se skládá ze shodných modulů, a proto je možno je použít u jakéhokoliv typu jezírka. V nově vytvořeném jezírku s malými rybami vzniká méně nečistoty než u nastávajícího jezírka s velkými Koi kapry.

U TRIPOND Modulfilter-Systému roste filtr s úkoly, to znamená, vy si ušetříte vysoké náklady na větší filtr, který bude jednou třeba taky malý a musel by být vyměněn. S rostoucími a přibývajícími rybami se Bio filtr podle požadavku rozšiřuje.

Stávající moduly, které zůstanou při rozšiřování nedotčené, se mohou dát na konec filtračního systému. Modulfilter může být použit v sérii a být paralelně prodloužen.


Čištění TRIPOND Modulfilteru s 50 mm výpustmi odpadu není žádný problém. Vznikající nečistota se shromažďuje v usazovací komoře ve spodní části filtru, kde se při čistícím pochodu vyvádí z komory pryč.

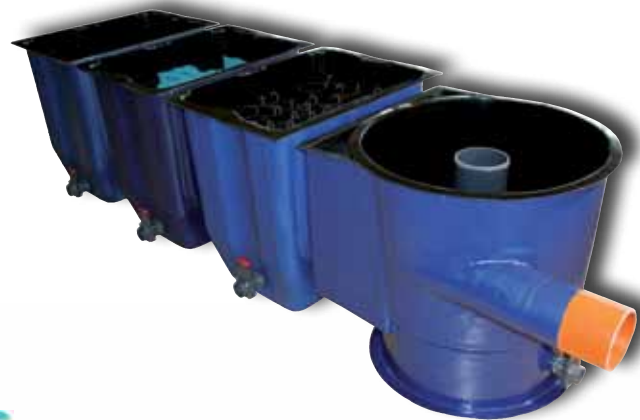

Vaše výhody:


- » rozšiřitelný
- » jednoduchá instalace
- » individuální (filtrační media)
- » kompatibilní se všemi UV-C přístroji
- » výhodné náklady

TRIPOND Modulový filtr

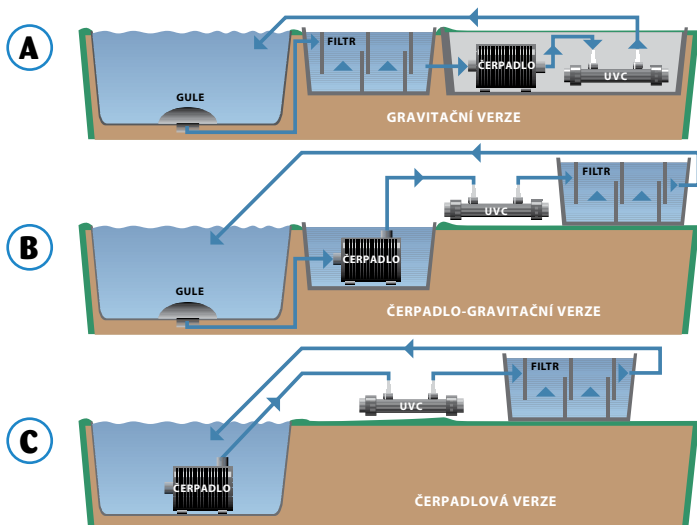

Vaše výhody

- » rozšiřitelný
- » jednoduchá instalace
- » individuální (filtrační media)
- » kompatibilní se všemi UV-C přístroji
- » výhodné náklady

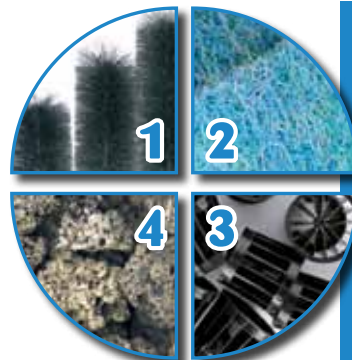

Filtrační media

1. Filtrační kartáče – pro mechanické čištění hrubých nečistot a řas
2. Japonská rohož – biomechanické čištění jemných nečistot a dusíkatých sloučenin
3. Plastové filtrační media – biologické čištění dusíkatých sloučenin (čpavku a dusitanů)
4. Aquarok – biologické čištění sloučeniny dusíku (nitrat)

Modulový filtr – modulový systém bez hranic

- A** **Gravitační verze** – přednosti:
- Čerpadlo zpracovává pouze čistou vodu
 - Lepší výkon filtru, jelikož nečistota nejde přes čerpadlo
 - Úsporné řešení místa
 - Možnost nasazení gule
- B** **Čerpadlo-gravitační verze** – přednosti:
- Možnost nasazení gule
 - Lehké čištění filtru
 - Přepínání čerpadel (potok)
 - Snadné rozšiřování filtru
- C** **Čerpadlová verze** – přednosti:
- Jednoduchá a rychlá instalace
 - Pro stávající jezírka
 - Lehké čištění filtru
 - Snadné rozšiřování filtru

Označení	Rozměry délka x šířka x výška v cm	Max. velikost jezírka v L: Blízko přírodě S rybama S Koi kaprama	Doporučený výkon čerpadla Litr/hodina	Doporučené UVC
Modulový filtr 2 komory (za sebou)	128 x 82 x 77 cm	30.000 20.000 10.000	10.000	4-10 Watt / m³
Modulový filtr 3 komory (za sebou)	194 x 82 x 77 cm	40.000 30.000 20.000	15.000	4-10 Watt / m³
Modulový filtr 4 komory (za sebou)	260 x 82 x 77 cm	50.000 40.000 30.000	18.000	4-10 Watt / m³
Modulový filtr 6 komor (vedle sebe)	194 x 164 x 77 cm	80.000 60.000 40.000	30.000	4-10 Watt / m³
Modulový filtr 8 komor (vedle sebe)	260 x 164 x 77 cm	100.000 80.000 60.000	36.000	4-10 Watt / m³

Doplňky



Modulový filtr
Vortex



Modulový filtr
Filtrační plást
pro vortex



Modul-/Beadfilter
Štěrbínový filtr




Modul-/Beadfilter
Skimmer



Modul
Gule

TRIPOND Beadfilter

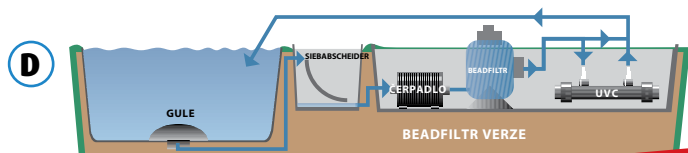

Vaše přednosti


- » Šetří místo
- » Čisté čištění
- » Velký biologický povrch (1.500 m²/m³)
- » nenáročný na obsluhu
- » Kompatibilní se všemi UV-C přístroji

Beadfilter – Na prostor úsporný filtrační systém!

D Instalace Beadfiltru

Přednosti u instalace Beadfiltru:

- šetřivé řešení místa
- možnost nasazení gule
- jednoduché čištění filtru
- nenáročný na obsluhu

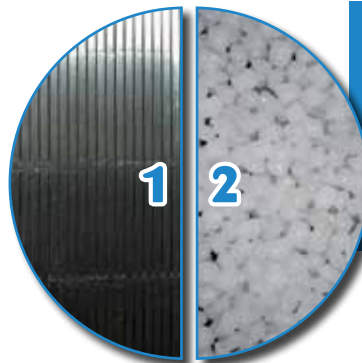

Filtrační media

1. Štěrbínový filtr – pro efektivní čištění hrubých nečistot a řas
2. Korálky – k biomechanickému čištění jemných nečistot a sloučeniny (čpavek, dusík, nitrát)



Označení	Rozměry Průměr a výška v mm	Max. velikost jezírka v L: Blízko přírodě S rybama S Koi kaprama	Doporučený výkon čerpadla Litř/hodina	Doporučené UVC
Štěrbínový filtr + Beadfilter 500	500 x 1070 mm	40.000 30.000 20.000	Min. 5.000 – 10.000	4-10 Watt / m ³
Štěrbínový filtr + Beadfilter 600	600 x 1150 mm	60.000 45.000 35.000	Min. 7.000 – 15.000	4-10 Watt / m ³
Štěrbínový filtr + Beadfilter 750	750 x 1240 mm	100.000 80.000 60.000	Min. 14.000 – 24.000	4-10 Watt / m ³
Štěrbínový filtr + Beadfilter 900	900 x 1265 mm	150.000 120.000 90.000	Min. 17.000 – 30.000	4-10 Watt / m ³

ul-/Beadfilter

le



Modul-/Beadfilter

Čerpadlo



Modul-/Beadfilter

UV-C

Žádejte cenovou nabídku u vašeho TRIPOND odborníka!

Další příslušenství najdete na našich webových stránkách na adrese www.tripond.de